



COOLON

EMP KIT DE EMERGENCIA DE VOLTAJE EXTRA BAJO

35W Kit de iluminación de emergencia de planta móvil



ACABADOS DE GRADO INDUSTRIAL

Proveemos las mejores aleaciones y tratamientos en las superficies de nuestra producto con el fin de garantizar que ello brinde un rendimiento superior durante todo el año y en cualquier condición climática.



POCA SUSCEPTIBILIDAD A VIBRACIONES

Estas luminarias han sido diseñadas para soportar exposiciones continuas a vibración. Los golpes y vibraciones suelen ser problemas críticos que con frecuencia afectan la vida útil y operación de las fuentes de luz de descarga de gas.



EXTENSA GARANTÍA DE FÁBRICA

Los productos Coolon están cubiertos por una garantía de fábrica completa que cubre un amplio rango de defectos y parámetros de desempeño durante el tiempo de duración de la garantía.




HECHO CON ORGULLO EN AUSTRALIA


Nuestros productos son diseñados y fabricados en Australia. Con un diseño perfecto y empleando sólo los componentes de más alta calidad y mano de obra altamente calificada, cada luminaria es ensamblada y probada con minuciosidad para asegurar que excede los estándares de calidad más altos.

DIMENSIONES


Paquete de emergencia - Voltaje extra bajo

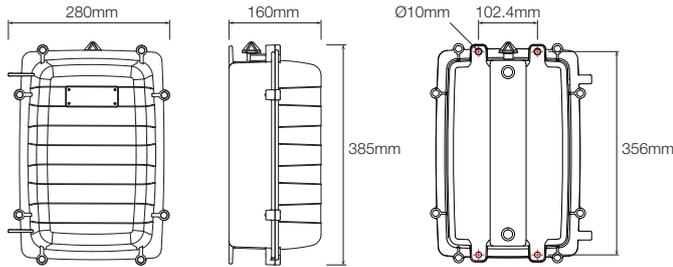


Caja de conexiones - G104



Luminaria De Máquina

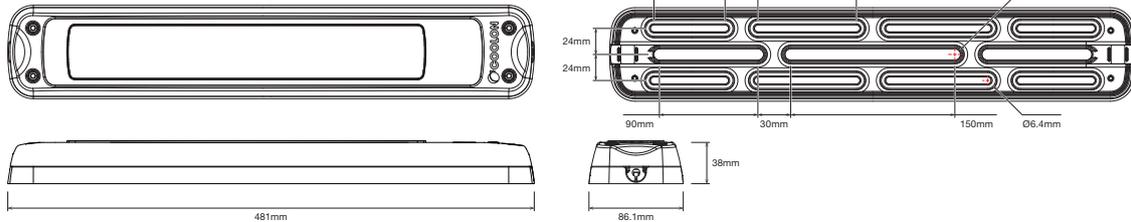

CONFIGURACIÓN

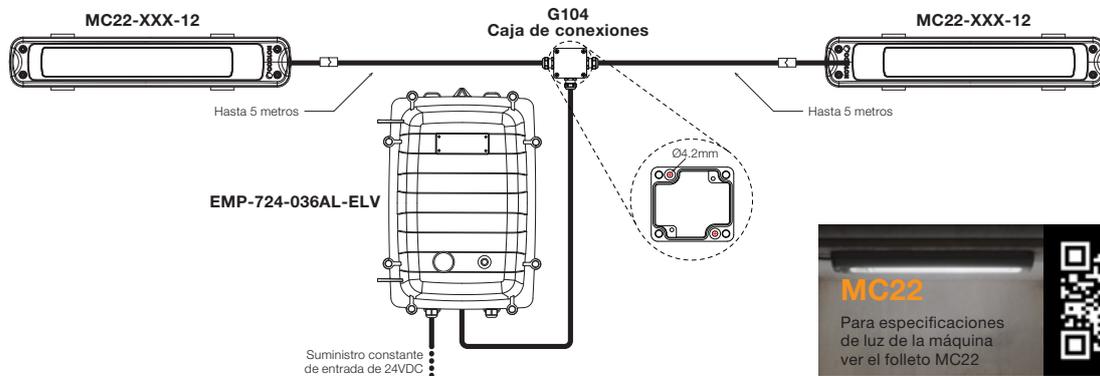

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (EMP-ELV)

Marca/Modelo	Paquete de Emergencia Extra Bajo Voltaje
Modelo	EMP-724-036AL-ELV
Características Eléctricas	
Poder	~35W at 24VDC
Entrada	20 - 29 VDC
Diámetro de la brida del cable	10 - 12mm
Tiempo de carga	16 horas
Tipo de Batería	LEAD CRYSTAL®
Capacidad de la batería	12V 7.2Ah / 20HR
Número de baterías por unidad	2
Características Ambientales	
Grado IP	IP54 EMP / IP66 MC22
Spray de sal probado	Sí
Temp. De funcionamiento Distancia	0 to +50°C ***
Composición del material (Cuerpo)	Aleación de aluminio LM6 (<0.1% de contenido de cobre)

Peso/Embalaje (EMP)	
Unidad de peso	10kg
Peso de embalaje	10.2kg
Dimensiones del embalaje	400 x 280 x 180mm
Peso/Embalaje (MC22)	
Peso de embalaje	1.6kg
Dimensiones del embalaje	500 x 90 x 50mm
Peso/Embalaje (Accessories)	
Peso de embalaje	2kg
Dimensiones del embalaje	285 x 285 x 140mm
Garantía	
Equipo de control	3 Años
Baterías	2 Años

***Las unidades expuestas directamente al sol pueden alcanzar temperaturas superiores a 50°C. Asegúrese de que las unidades estén protegidas de la luz solar directa.

EJEMPLO DE PEDIDO

EMP - ELV - 2 - WWT - KIT

PRODUCTO	OPCIÓN DE SUMINISTRO	LUMINARIA	TEMPERATURA DE COLOR	TIPO DE COMBO
PRODUCTO	OPCIÓN DE SUMINISTRO	LUMINARIO SUMINISTRADO	TEMPERATURA DE COLOR	TIPO DE COMBO
EMP	ELV Voltaje extra bajo	2 2 x MC22 unidades	WWT Blanco cálido AMB Ámbar	KIT See Kit Items for inclusions

EMP-ELV-2-XXX-KIT ARTÍCULOS

EQUIPO	UNIDAD SUMINISTRADA	DESCRIPCIÓN
KIT	1 x EMP-724-036AL-ELV	Paquete de emergencia para planta móvil, entrada de 24 VCC, caja 036AL, voltaje extra bajo
	2 x MC22-XXX-12	Luminaria de luz LED para máquina, 20W, 12V
	2 x ACC-MC22-LOOM-5-DT062S	Telar de extensión MC22, 5m de largo, equipado con conector DT06-2S
	1 x ACC-EM-LOOM	Telar EM con conector moldeado, 3 núcleos, 3.5m
	1 x G104BK-MC-HV-3M16	Caja de conexiones de 3 vías