

¹NOTA: Distancia mínima recomendada desde la tapa del extremo (ambos lados)


²NOTA: Cordón / cadena no proporcionado por Coolon

VOLTAJE EN	POTENCIA	TEMP. OPERACIÓN	ÍNDICE IP	ÍNDICE IK	
200 – 240VAC 50/60Hz	75W @ 230VAC	-20°C ≤ T _{amb} ≤ 50°C	IP66	IK09	Luminaria LED con aislamiento de Clase II

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Paso 1

Inserte la tuerca en el canal a través de la abertura (x4).

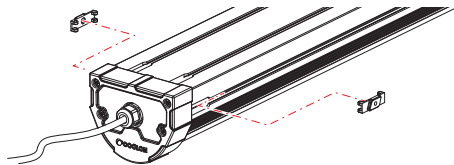

Paso 2

Deslice la tuerca a la posición final; aproximadamente 100mm desde la tapa del extremo.



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN - MONTADAS EN SUPERFICIE

Paso 1

Monte los soportes de acero inoxidable en la superficie con tornillos adecuados ideal M12 (Se recomienda usar arandelas.)



Paso 2


Alinee los orificios de las tuercas con los soportes. Asegure con los tornillos suministrados. Apriete hasta que el soporte quede asegurado y no deslice (x4).



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN - SUSPENSIÓN MONTADA


Paso 1

Instale el cáncamo en cada soporte como se indica. Apriete la tuerca hasta que el cáncamo no gire. (Use el kit suministrado, asegúrese de usar Tuerca de seguridad)



Paso 2

Posicione el soporte y alinee los agujeros con las tuercas. Luego inserte los tornillos, y apriete hasta que el soporte esté asegurado (x4). Suspenda como desee.

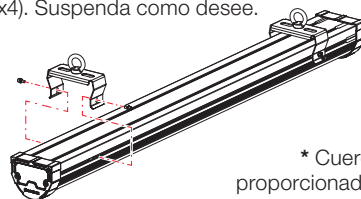

* Cuerda/cadena no proporcionada por Coolon.



Una vez que el producto haya cumplido el período de vida útil, la unidad debe disponerse de acuerdo con las leyes y regulaciones locales sobre desechos electrónicos. No deseches estos productos como residuos municipales sin clasificar: llévelos a reciclar. Para obtener información sobre su punto de reciclaje más cercano, consulte con su autoridad local de residuos.