



Versión MP / ELV

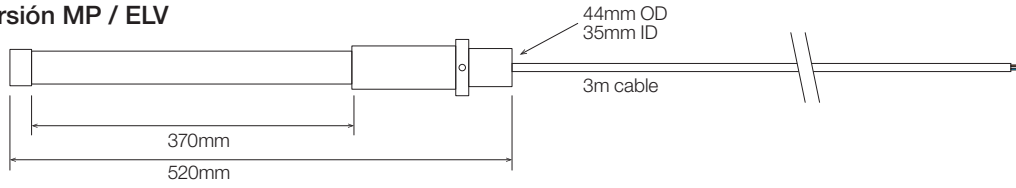

Versión de Emergencia EML

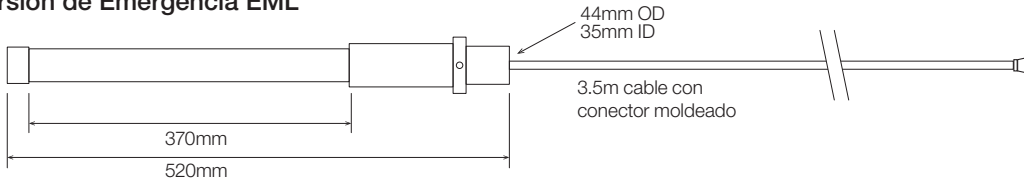


Especificaciones Técnicas

	Rango de Voltaje	Consumo de Energía	IP/IK	Rango de Temperatura Operacional
MP Mains Poder(230VAC)	200 – 240VAC	11W	IP66 / IK09	-20°C to +50°C
ELV Versión de Voltaje Bajo(24VDC)	23 – 26VAC	9.6W	IP66 / IK09	-20°C to +50°C
EML Versión de Emergencia	23 – 26VAC	9.6W	IP66 / IK09	-20°C to +50°C

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN


Paso 1

Pase el cable y deslice el LED Eye Wash Station en la espiga. Apriete los tornillos para asegurar la luminaria a la espiga. (Continúa en el otro lado)


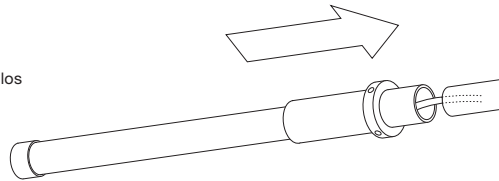


CABLEADO


VERSIÓN DE LA RED (Mains Power)

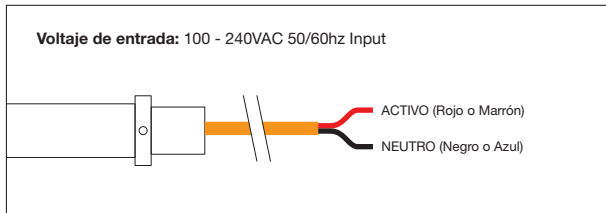

VERSIÓN de Voltaje Bajo (24VDC Versión)

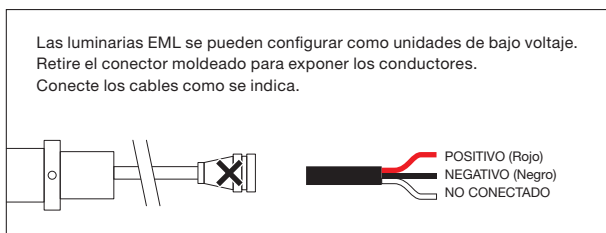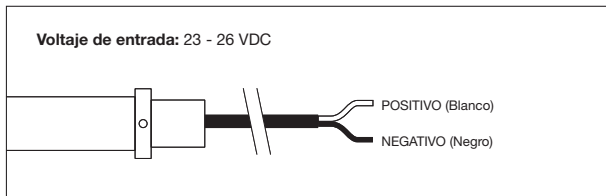

VERSIÓN de Emergencia KIT1 - Recinto de aluminio

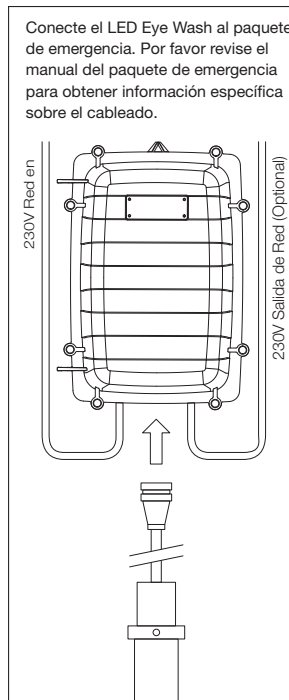

VERSIÓN de Emergencia - KIT2 Gabinete de acero inoxidable

